

Pioneer *sound.vision.soul*

コンパクトディスクプレーヤー

CDJ-400

ドライバインストールガイド

CDJ-400（コンパクトディスクプレーヤー）を Windows がインストールされているコンピュータに接続してお使いになる場合には、あらかじめコンピュータに CDJ-400 用のドライバソフトウェアをインストールしておく必要があります。また、ドライバソフトウェアのインストールおよびコンピュータへの接続を行なう前に、CDJ-400 に同梱されている取扱説明書の「安全上のご注意」、「設置上のご注意」、「接続のしかた」をよくお読みください。

ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、お客様とパイオニア株式会社（以下「当社」といいます）との間における、DJ 機器用ソフトウェア（以下「本ソフトウェア」といいます）の使用に関する事項を定めるものです。

本ソフトウェアをインストールし、あるいはご利用になるにあたっては、必ず以下の条項をよくお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをご利用になった場合は、本契約に同意されたものとして、もし本契約に同意されない場合には、本ソフトウェアのインストールおよびご利用をおやめ下さい。

（使用許諾）

本契約の内容に従うことを条件として、お客様は、本ソフトウェアを一台のパーソナル・コンピュータにインストールして使用することができます。

（制限事項）

お客様は、本ソフトウェアの複製物を作成しあるいは配布し、またはネットワークを通じあるいは一台のコンピュータから別のコンピュータに送信してはなりません。また、お客様は、本ソフトウェアの改変、販売、貸与、譲渡、転売、本ソフトウェアの二次的著作物の頒布又は作成等を行うことはできず、さらに、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブルし、その他、人間の覚知可能な形態に変更することもできません。

（著作権等）

本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、当社あるいはその関連会社に帰属します。本ソフトウェアは、著作権法および国際条約の規定により保護されています。

（保証及び技術サポートの否認）

本ソフトウェアおよびそれに付随する一切の資料等は、あくまで「現状のまま」提供されます。当社は、お客様や第三者に対して、これらの商品性、特定目的への適合性、他人の権利を侵害しないこと、その他一切の事項について保証せず、また、これらに対する技術サポートを行うことも保証しません。なお、国や地域によっては強行法規によってかかる保証の否認が認められないことがありますので、その場合には、かかる保証の否認は適用されないことがあります。また、お客様の権利は、国や地域によっても異なり得ます。

（責任制限）

当社、その他本ソフトウェアの供給者は、お客様が本ソフトウェア及びこれに付随する一切の資料を使用したこと又は使用できなかったことから生じる一切の損害（利益の逸失、ビジネスの中断、情報の消失・毀損などによる損害を含みますが、これらに限定されません）に関しては、たとえ当社が、そのような損害が生じる可能性を知らされていた場合であったとしても、一切責任を負いません。国や地域によっては強行法規によって付随的又は間接損害に対する責任の制限が認められないことがありますので、その場合には、かかる責任制限は適用されないことがあります。なお、いかなる場合においても、本ソフトウェアに関する当社またはその子会社の責任は、お客様が当社またはその

子会社に対して支払った金額を超えないものとし、かかる保証の否認や責任制限は、お客様と当社との間の取り決めにおける基本的な要素です。

（準拠法）

本契約は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとし、本契約は、本ソフトウェアの使用について、お客様と当社の取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する従前のあらゆる合意（それが口頭でなされたか文書によりなされたかを問いません）に優先して適用されます。本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。


ドライバのインストール手順

[1] インストールの前に (重要)

- ・ CDJ-400 用のドライバソフトウェアをインストールする前に、「ソフトウェア使用許諾契約書」をよくお読みください。
- ・ CDJ-400 は、Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate または Windows® XP Home Edition/Professional または Windows® 2000 Professional がインストールされている PC/AT 互換機との接続が可能です。また、Windows の更新機能を使って、お使いのコンピュータに最新の Service Pack をインストールする必要があります。
- ・ ドライバソフトウェアのインストールプログラムは、11 言語（英語 / フランス語 / ドイツ語 / イタリア語 / オランダ語 / スペイン語 / ロシア語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / 韓国語 / 日本語）が用意されています。その他の言語の Windows でお使いになる場合には、画面の指示に従って「English (英語)」を選択してください。
- ・ ドライバソフトウェアをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。コンピュータの管理者に設定されているユーザーでログオンしてから行ってください。
- ・ ドライバソフトウェアをインストールする前に、コンピュータ上で他に作業中のプログラムがあれば全て終了させてください。
- ・ ドライバソフトウェアをインストールする前に、CDJ-400 の電源スイッチを切り、CDJ-400 とコンピュータをつないでいる USB ケーブルを取り外してください。
- ・ ドライバソフトウェアをインストールしないで CDJ-400 をコンピュータに接続した場合には、お客様の環境によってはコンピュータにエラーが発生することがあります。
- ・ ドライバソフトウェアのインストールを途中で中止した場合には、以下の手順にそってはじめからインストールをやり直してください。


[2] ドライバソフトウェアのインストール

- 1 ホームページ (<http://www.prodjnet.com/support/>) からダウンロードした CDJ-400 用のドライバーインストールパック [CDJ-400_#.###.exe] をダブルクリックしてください (#.### はドライバソフトウェアのバージョンを示します)。
- 2 「言語の選択」画面が表示されたら、[日本語] を選んでから [OK] ボタンをクリックしてください。

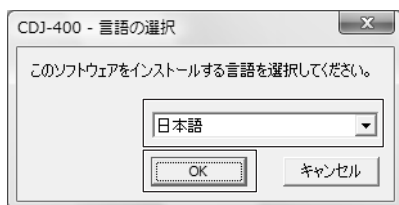

※インストールを途中で中止する場合には、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。


- 3 「ライセンス」画面が表示されたら、ソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みください。ソフトウェア使用許諾契約書に同意される場合は、[同意する] チェックボックスをオンにしてから [OK] ボタンをクリックしてください。

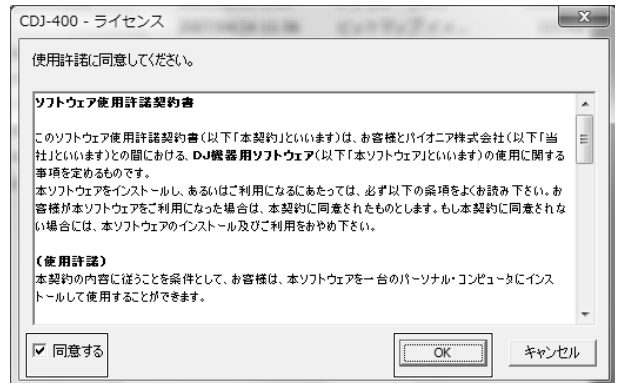

※ソフトウェア使用許諾契約書にご同意いただけない場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして、インストールを中止してください。


- 4 画面の指示にしたがってインストールしてください。

・ インストールの途中で「Windows セキュリティ」画面が表示されることがありますが、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックしてインストールを続行してください。

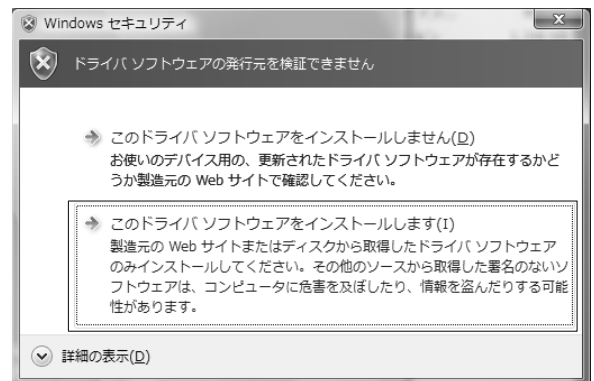

(WindowsXP の場合)

・ インストールの途中で「ハードウェアのインストール」画面が表示されることがありますが、[続行] ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

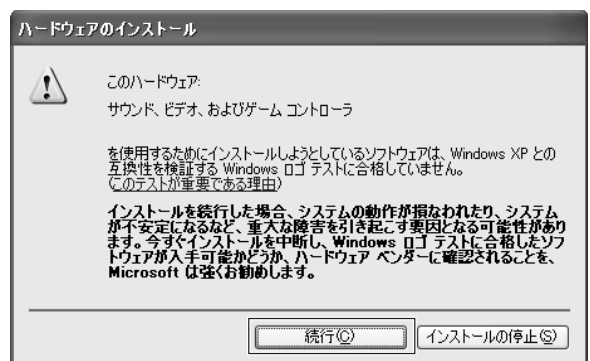


(Windows2000の場合)

- インストールの途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されることがありますが、[はい] ボタンをクリックしてインストールを続行してください。



5 インストールプログラムが終了すると終了メッセージが表示されますので、[終了] ボタンをクリックしてください。

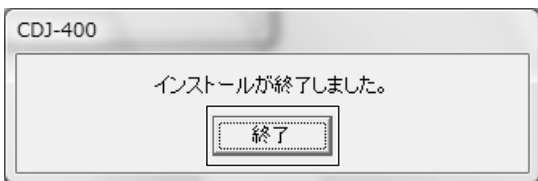


[3]CDJ-400 とコンピュータの接続


USB ケーブルを使って CDJ-400 とコンピュータを接続してから、CDJ-400 の電源スイッチをオンにしてください。
 CDJ-400 を初めてコンピュータに接続した時や、コンピュータの USB ポートをつなぎかえた時には、「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」メッセージが表示されることがありますので、「デバイスを使用する準備ができました。」メッセージが表示されるまでそのままお待ちください。

(WindowsXP の場合)


- インストールの途中で「ハードウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?」と聞かれた場合には、[いいえ、今回は接続しません] を選択して [次へ] ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

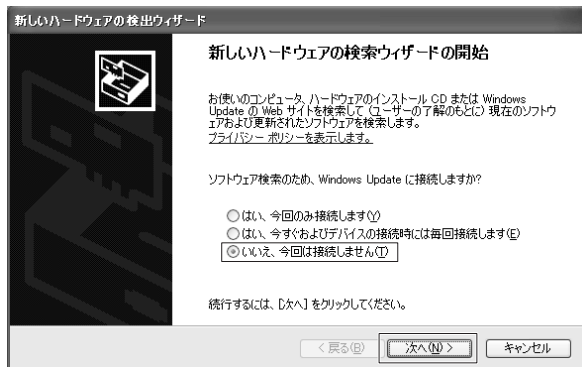

- インストールの途中で「インストール方法を選んでください」と聞かれた場合には、「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選択して [次へ] ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

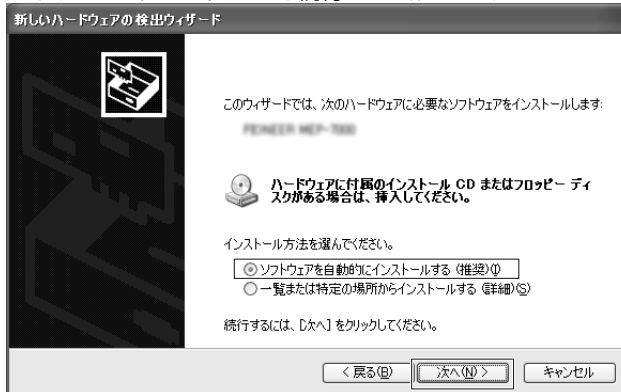


- インストールの途中で「ハードウェアのインストール」画面が表示されることがありますが、「続行」ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

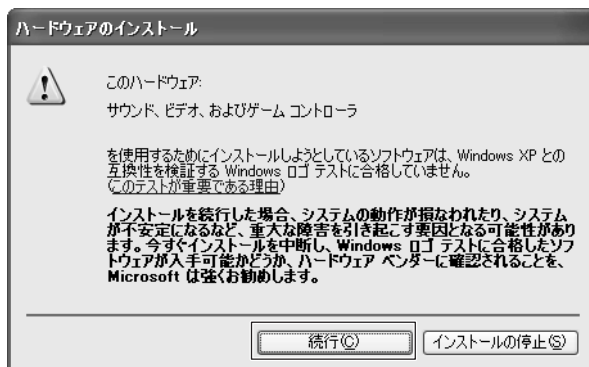


(Windows2000 の場合)

- インストールの途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されることがありますが、[はい] ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

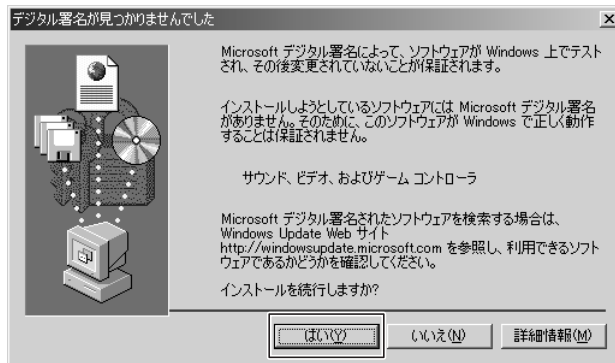

[4] バッファサイズの調整

CDJ-400 は ASIO 規格に準拠したオーディオデバイスとしての機能を備えています。バッファサイズを調整する場合には、Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム (またはプログラム)] → [Pioneer] → [CDJ-400] → [CDJ-400 ASIO 設定ユーティリティ] の順にクリックしてください。

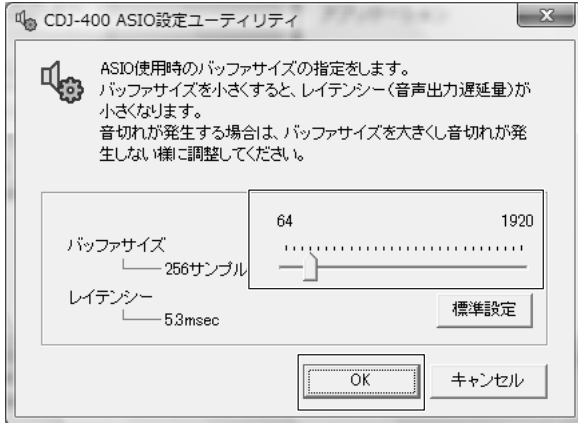

- ※バッファサイズを大きくすると、音声データの脱落 (音途切れ) などが生じにくくなりますが、音声データの伝送遅延 (レイテンシー) によるタイムラグが増大します。
- ※CDJ-400 を既定のオーディオデバイスとして使用しているアプリケーションプログラム (DJソフトウェアなど) が起動している場合は、そのプログラムを終了させてからバッファサイズの調整を行ってください。

[5] ドライバソフトウェアのバージョン確認

インストールされたドライバソフトウェアのバージョンを確認する場合には、Windows の [スタート] メニューから、[すべてのプログラム (またはプログラム)] → [Pioneer] → [CDJ-400] → [CDJ-400 バージョン表示ユーティリティ] の順にクリックしてください。



- ※この画面では CDJ-400 のファームウェアのバージョンも確認できます。CDJ-400 がコンピュータに接続されていない、もしくは、CDJ-400 とコンピュータが正常に通信できていない場合には、ファームウェアのバージョンは表示されません。
- ※CDJ-400 専用のドライバソフトウェアの最新情報については、下記ホームページを参照してください。
<http://www.prodjnet.com/support>

© 2008 パイオニア株式会社 禁無断転載

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
 - ・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
 - ・ ASIO は Steinberg Media Technologies GmbH の商標です。
- その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。